



Azizi

ÍNDICE



SL06 Series
P.04



ASL27
P.16



ASL47
P.28



Moon
P.40



G10 Series
P.06



ASL04
P.18



ASL46
P.30



Iris
P.42



G08 Series
P.08



ASL11
P.20



Poppy
P.32



Mini
P.44



ASL29
P.10



ASL43
P.22



Key
P.34



Yema
P.46



ASL30
P.12



ASL48 PRO
P.24



Apollo
P.36



Eagle
P.48



ASL30 ECO
P.14



ASL48 ECO
P.26



Vulcan
P.38




Value
P.50



Criada em 2010 e movida pelas grandes necessidades do nosso mercado em manter relações comerciais com a China, a **AZIZI** tornou-se uma base sólida para seus clientes nas atividades de Sourcing & Procurement na China, consolidando-se como um dos principais players desse mercado no Brasil.

Com profissionais experientes e uma visão moderna e empreendedora, o resultado para nossos clientes é um menor custo de importação, maior sinergia operacional e a certeza de ter o atendimento de uma equipe altamente profissional e qualificada para dar todo o suporte necessário às operações de importação.

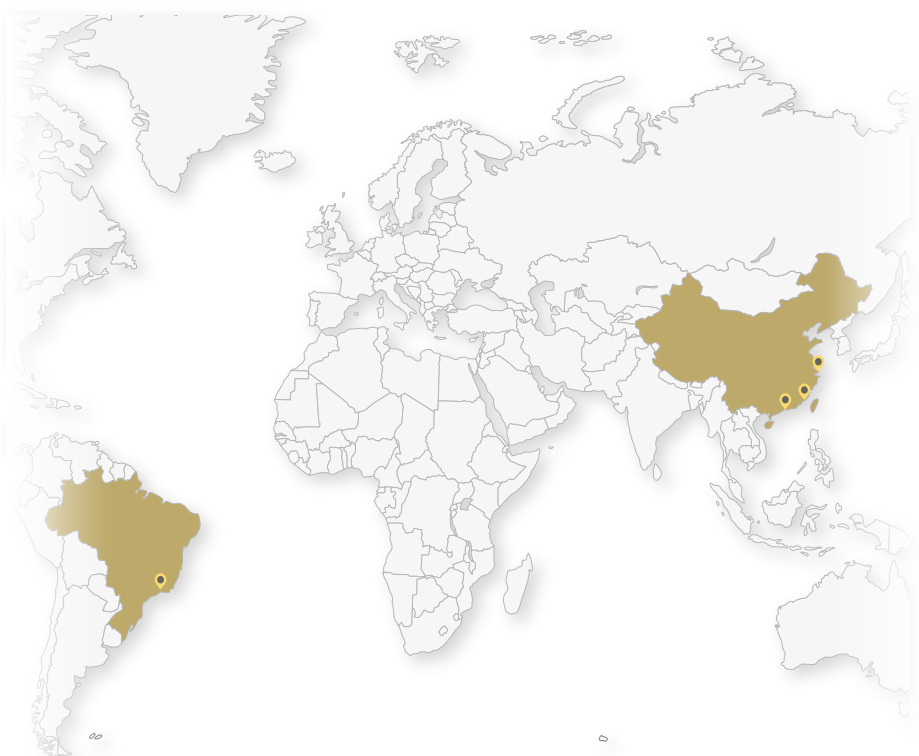



MISSÃO

Encontrar o melhor produto ou solução para nossos clientes.

VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa confiável e de referência no desenvolvimento de novos produtos.

VALORES

Inovação
Responsabilidade
Criatividade
Agilidade

FILOSOFIA

Priorizar a tecnologia
Enfatizar a qualidade
Manter a integridade

SL06 SERIES



IP66

IK09





Informações Técnicas

LED Chip Brand	Xuyu EMC
LED Chip	5050
Eficácia Luminosa	200 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	≥ 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	>120.000h

Parâmetros Elétricos

Potência	20~300W
Voltagem	100-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Proteção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	1-10V
Fator de Potência	>0,99
Rendimento	> 89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	>10%

Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Polycarbonato
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

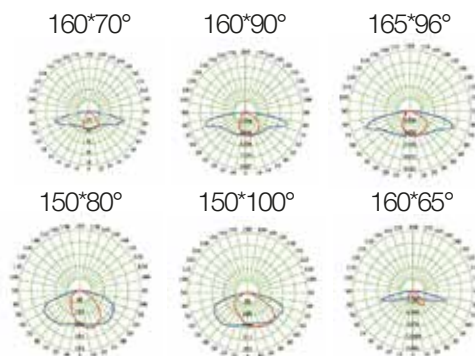

Dimensões(mm)

Modelo | Fluxo Luminoso

SL 06 - 30W	4000 lm
SL 06 - 30W	6000 lm
SL 06 - 40W	8000 lm
SL 06 - 50W	10 000 lm
SL 06 - 60W	12 000 lm
SL 06 - 80W	16 000 lm
SL 06 - 100W	20 000 lm
SL 06 - 120W	24 000 lm
SL 06 - 150W	30 000 lm
SL 06 - 180W	36 000 lm
SL 06 - 200W	40 000 lm
SL 06 - 220W	44 000 lm
SL 06 - 250W	50 000 lm
SL 06 - 300W	60 000 lm

G10 SERIES



IP67

IK09





Informações Técnicas

LED Chip Brand	Xuyu EMC
LED Chip	5050
Eficácia Luminosa	215 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	≥ 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	>108.000h

Parâmetros Elétricos

Potência	20~300W
Voltagem	100-277
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	$-40^{\circ}\text{C} < T_a < +50^{\circ}\text{C}$
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Proteção IP	IP67
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	1-10V
Fator de Potência	>0,99
Performance	> 89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	>10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Polycarbonato
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

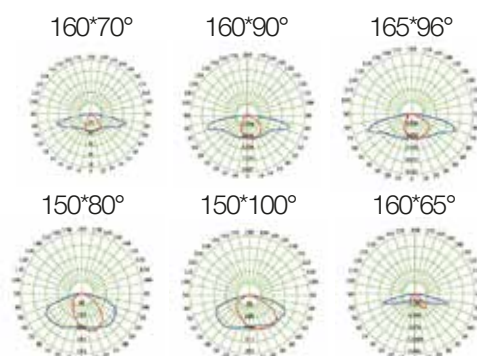

Dimensões(mm)

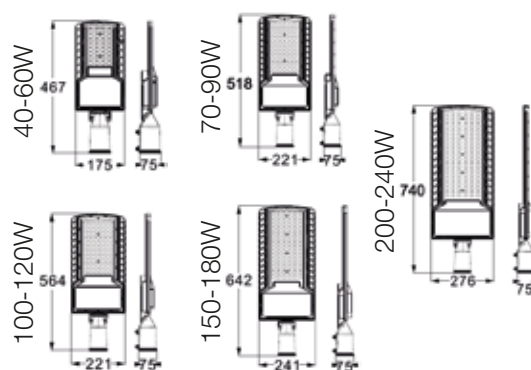

Modelo | Fluxo Luminoso

G10 - 20W	4300 lm
G10 - 30W	6450 lm
G10 - 40W	8600 lm
G10 - 50W	10 750 lm
G10 - 60W	12 900 lm
G10 - 80W	17 200 lm
G10 - 100W	21 500 lm
G10 - 120W	25 800 lm
G10 - 150W	32 250 lm
G10 - 180W	38 700 lm
G10 - 200W	43 000 lm
G10 - 220W	47 300 lm
G10 - 250W	53 750 lm
G10 - 300W	64 500 lm

G08 SERIES



IP66

IK08 IK09



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Xuyu EMC
LED Chip	3030 ou 5050
Eficácia Luminosa	130-170 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2200K/ 2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	>108.000h

Parâmetros Elétricos

Potência	20~300W
Voltagem	100-277
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-40°C < Ta < 50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Proteção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09
Protetor de Surto	10KV
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	1-10V
Fator de Potência	>0,99
Performance	> 89%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	>10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Polycarbonato ou vidro
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

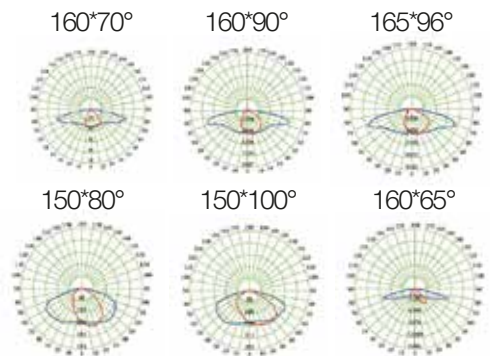

Dimensões(mm)

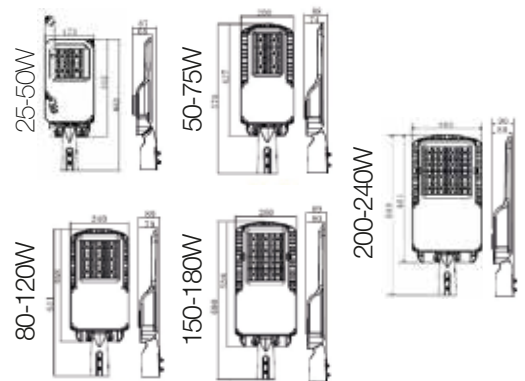

Modelo | Fluxo Luminoso

G8- 20W	3400 lm
G8- 30W	5100 lm
G8 - 40W	6800 lm
G8 - 50W	8500 lm
G8 - 60W	10 200 lm
G8- 80W	13 600 lm
G8 - 100W	17 000 lm
G8 - 120W	20 400 lm
G8 - 150W	25 500 lm
G8 - 180W	30 600 lm
G8 - 200W	34 000 lm
G8 - 220W	37 400 lm
G8 - 250W	42 500 lm
G8 - 300W	51 000 lm

ASL29



IP65 IP66

IK08 IK09

IK10 
5 anos de garantia

SPD

10KV-20KV


1-10 V



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030
Eficácia Luminosa	210 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-80W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Classe II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09 IK10
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

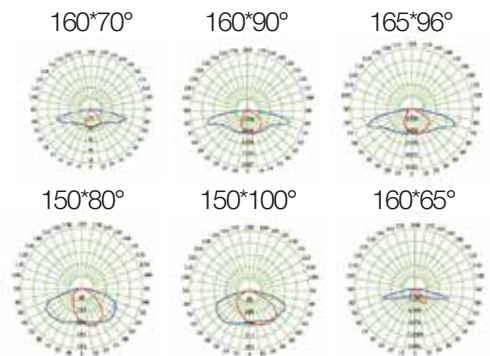

Dimensões(mm)

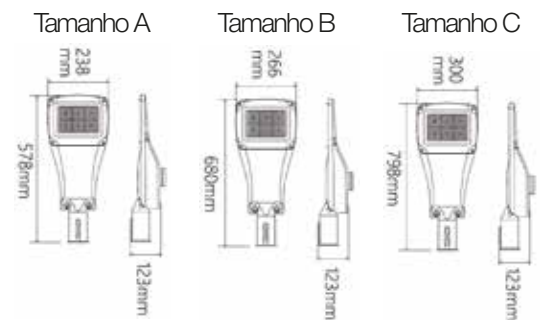

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL29 - 10W	2100 lm
ASL29 - 30W	6300 lm
ASL29 - 40W	8400 lm
ASL29 - 50W	10 500 lm
ASL29 - 60W	12 600 lm
ASL29 - 70W	14 700 lm
ASL29 - 80W	16 800 lm

ASL30



IP65 IP66

IK08 IK09

IK10
5 anos de garantia

SPD
10KV-20KV

1-10 V



N
INMETRG

Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	210 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-80W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Classe II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09 IK10
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

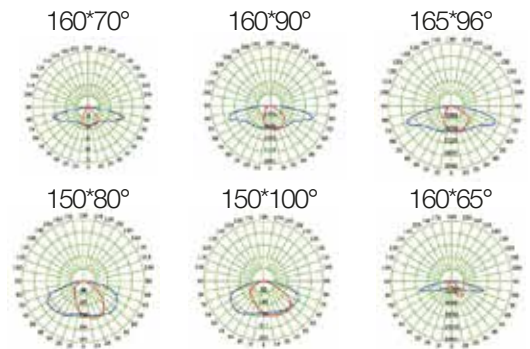

Dimensões(mm)

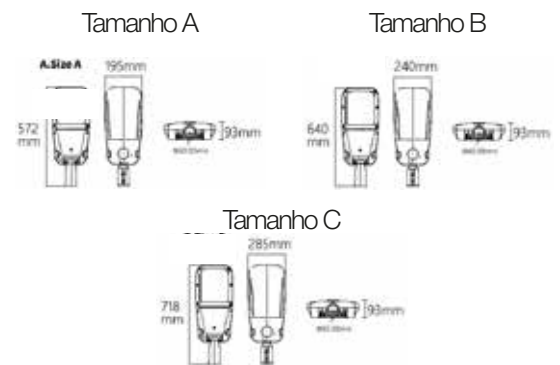

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL30 - 10W	2100 lm
ASL30 - 20W	4200 lm
ASL30 - 30W	6300 lm
ASL30 - 40W	8400 lm
ASL30 - 50W	10 500 lm
ASL30 - 60W	12 600 lm
ASL30 - 70W	14 700 lm
ASL30 - 80W	16 800 lm

ASL30 ECO



IP65 IP66

IK08 IK09

IK10 5 anos de garantia

SPD
10KV-20KV

1-10V



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	170 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-50W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Classe II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09 IK10
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

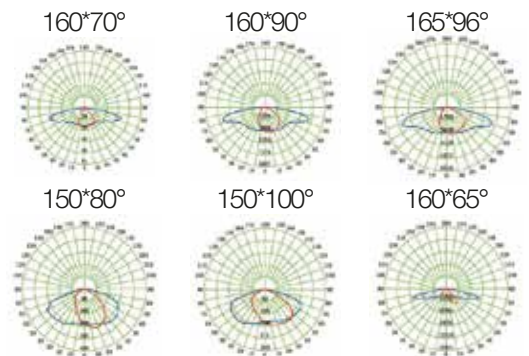


Dimensões (mm)

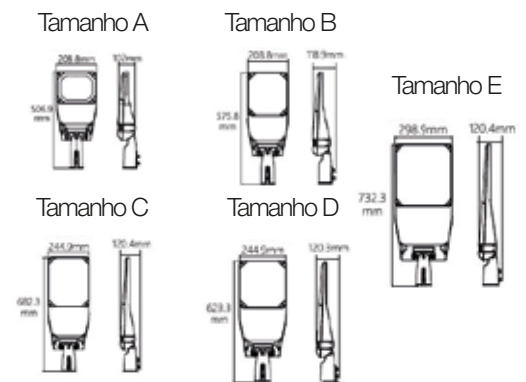

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL30 _{ECO} - 10W	1700 lm
ASL30 _{ECO} - 20W	3400 lm
ASL30 _{ECO} - 30W	5100 lm
ASL30 _{ECO} - 40W	6800 lm
ASL30 _{ECO} - 50W	8500 lm

ASL27

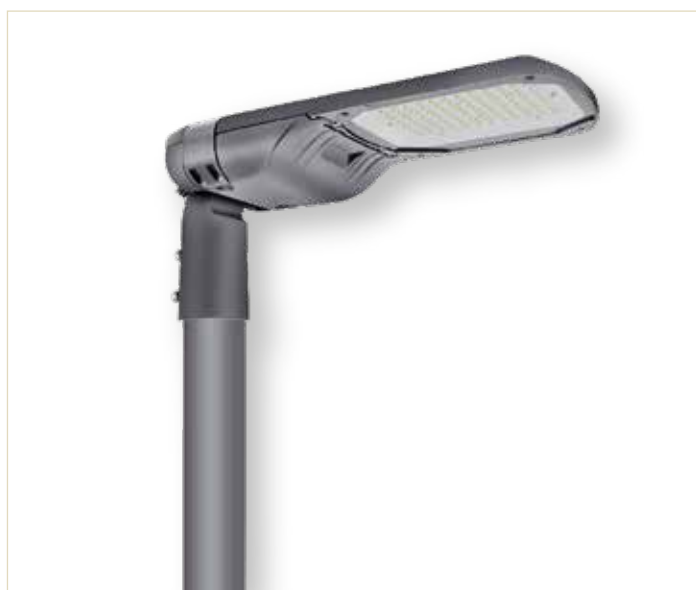

IP65 IP66

IK08 IK09

IK10



SPD
10KV-20KV

1-10 V



INMETEC

Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	210 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-60W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Classe II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09 IK10
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

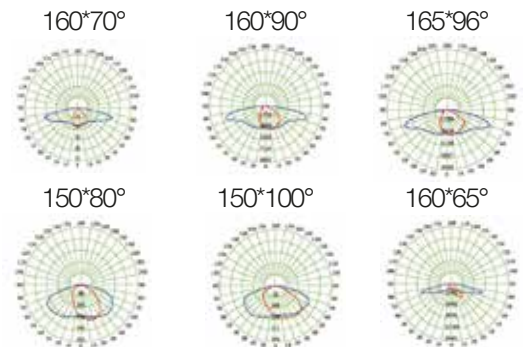

Dimensões(mm)

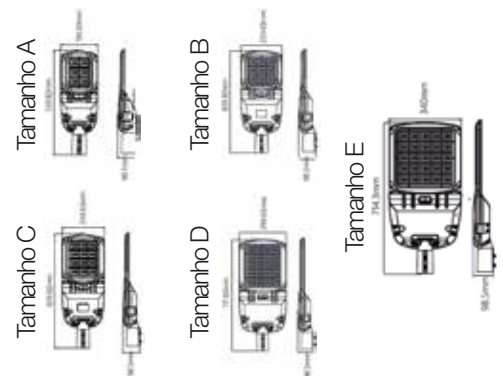

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL27 - 10W	2100 lm
ASL27 - 20W	4200 lm
ASL27 - 30W	6300 lm
ASL27 - 40W	8400 lm
ASL27 - 50W	10 500 lm
ASL27 - 60W	12 600 lm

ASL04



IP65 IP66

IK08 IK09



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	180 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-50W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Classe II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

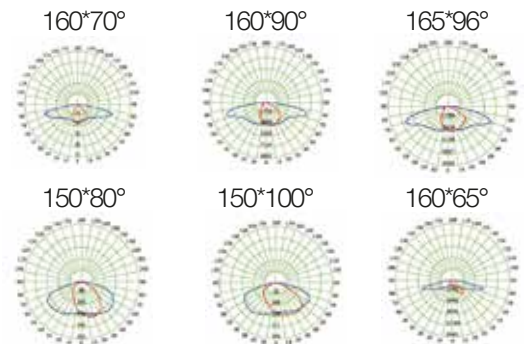

Dimensões(mm)

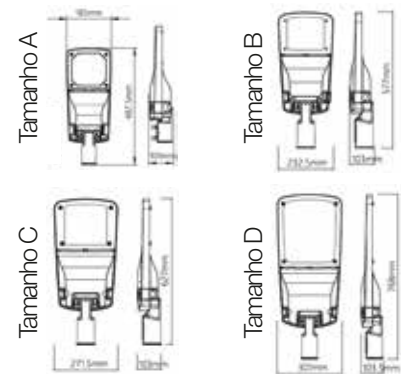

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL04 - 10W	1800 lm
ASL04 - 20W	3600 lm
ASL04 - 30W	5400 lm
ASL04 - 40W	7200 lm
ASL04 - 50W	9000 lm

ASL11



IP65 IP66

IK08 IK09

IK10  5 anos de garantia

SPD
10KV-20KV

 1-10 V



 INMETRO



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	200 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	10W-60W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09 / IK10
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	DALI/ 1-10V/ Midnight dimming/ Step dimming/ Mains dimming
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

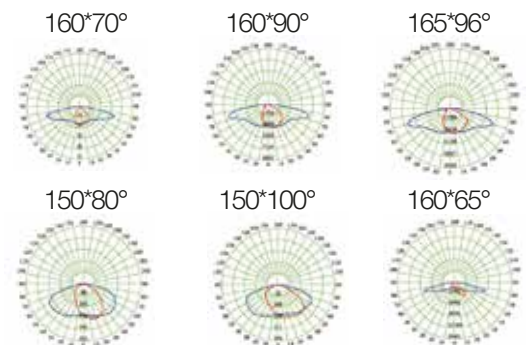

Dimensões(mm)

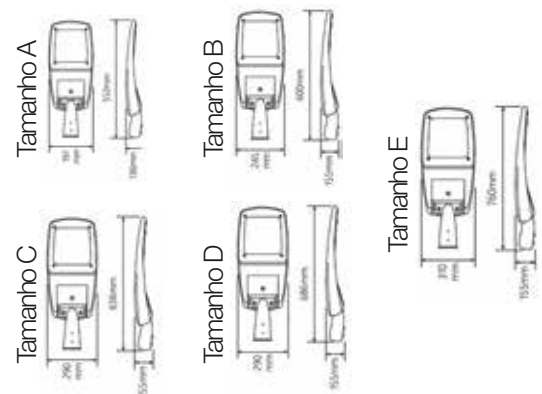

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL11 - 30W	6000 lm
ASL11 - 40W	8000 lm
ASL11 - 50W	10 000 lm
ASL11 - 60W	12 000 lm

ASL43



IP65 IP66

IK08 IK09



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030 5050
Eficácia Luminosa	160 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo I Tipo II Tipo III
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	50W-60W
Voltagem	AC85-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65 IP66
Grau de Resistência IK	IK08 / IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Phillips Inventronics Meanwell Sosen Moso OEM
Dimerizável	0 - 10V
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP20 ~ IP67
THD	<12%


Materiais

Corpo	Alumínio + Vidro Temperado
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

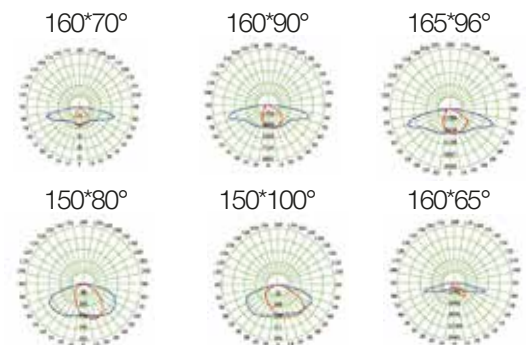

Dimensões(mm)

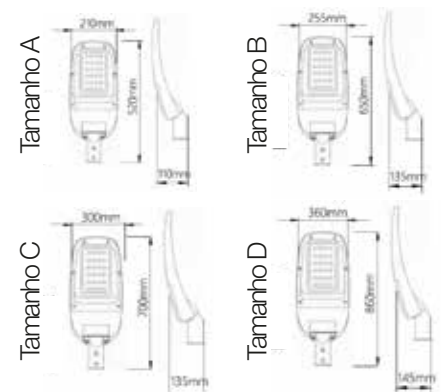

Modelo | Fluxo Luminoso



ASL43 - 50W	8000 lm
ASL43 - 60W	9600 lm

ASL48 PRO



IP65

IK08

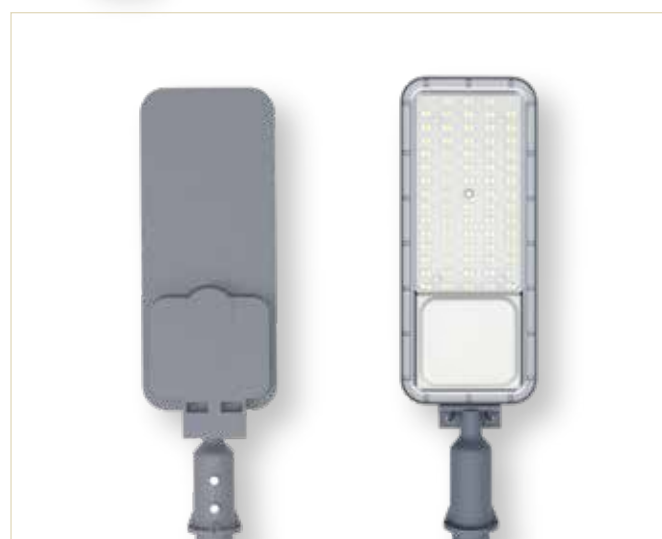

Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030
Eficácia Luminosa	100 lm/W 120 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	50 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	50W-200W
Voltagem	AC85-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65
Grau de Resistência IK	IK08
Protetor de Surto	10KV
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Linear DOB OEM Non-Isolated Isolated
Dimerizável	Não Dimerizável
Fator de Potência	>0,90
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP65
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

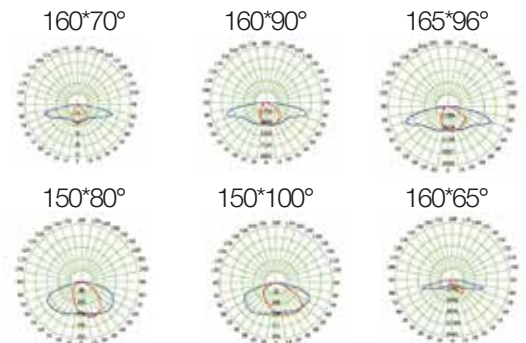

Dimensões(mm)

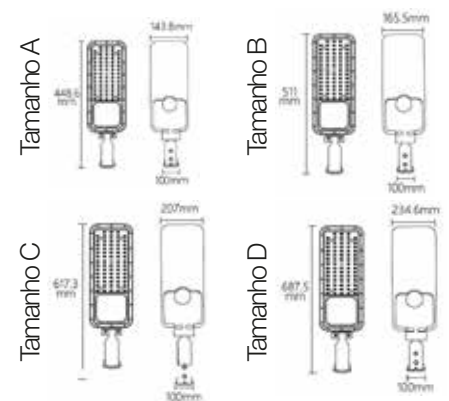

Modelo | Fluxo Luminoso


ASL48 PRO - 50W	6000 lm
ASL48 PRO - 100W	12 000 lm
ASL48 PRO - 150W	18 000 lm
ASL48 PRO - 200W	24 000 lm

ASL48 ECO



IP65

IK08



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030
Eficácia Luminosa	100 lm/W 120 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	50 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	50W-200W
Voltagem	AC85-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65
Grau de Resistência IK	IK08
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Linear DOB OEM Non-Isolated Isolated
Dimerizável	Não Dimerizável
Fator de Potência	>0,90
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

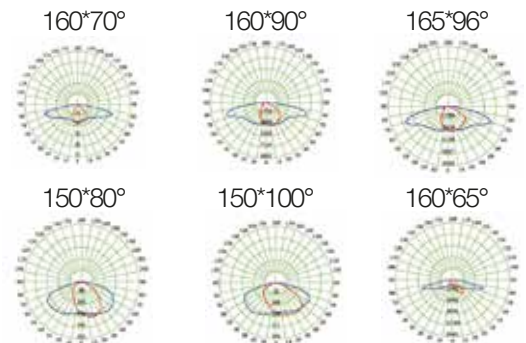

Dimensões(mm)

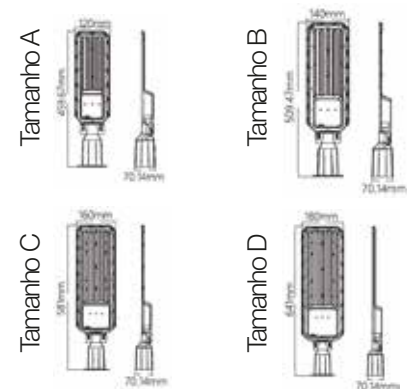

Modelo | Fluxo Luminoso


ASL48 ECO - 50W	6000 lm
ASL48 ECO - 100W	12 000 lm
ASL48 ECO - 150W	18 000 lm
ASL48 ECO - 200W	24 000 lm

ASL47



IP65

IK08



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030
Eficácia Luminosa	100 lm/W 120 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	150° x 70°
Vida Útil (L70)	50 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	40W-250W
Voltagem	AC85-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65
Grau de Resistência IK	IK08
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Linear DOB Non-Isolated Isolated
Dimerizável	0-10V
Fator de Potência	>0,95
Performance	> 90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente Âmbar
Cor externa	RAL 9002 RAL7040 (personalizável)
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

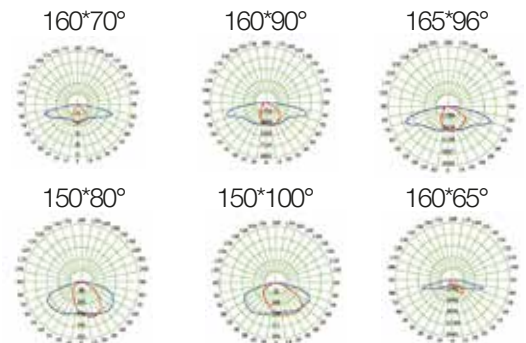

Dimensões(mm)

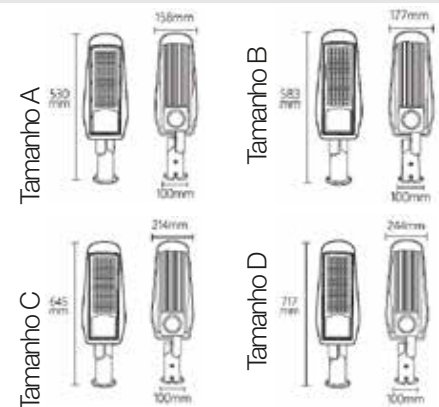

Modelo | Fluxo Luminoso


ASL47 - 40W	4800 lm
ASL47 - 50W	6000 lm
ASL47 - 70W	8400 lm
ASL47 - 100W	12 000 lm
ASL47 - 120W	14 400 lm
ASL47 - 150W	18 000 lm
ASL47 - 200W	24 000 lm

ASL46



IP65

IK08



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree Epistar Plus
LED Chip	2835 3030
Eficácia Luminosa	110 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	80° x 130°
Vida Útil (L70)	50 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	40W-200W
Voltagem	AC100-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP65
Grau de Resistência IK	IK08
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	Linear DOB
Dimerizável	0-10V
Fator de Potência	>0,90
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio (ADC07)
Material da lente	PMMA PC
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza
Diâmetro do poste (mm)	A: 50 B50/60 C:60 D:60

Curvas Fotométricas

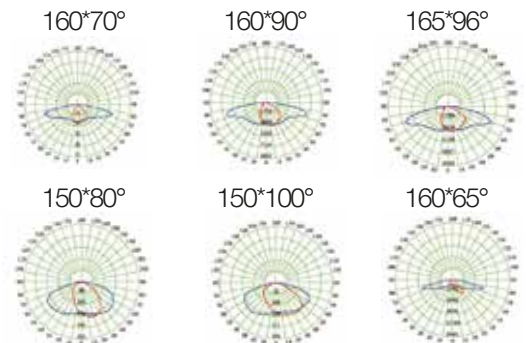

Dimensões(mm)

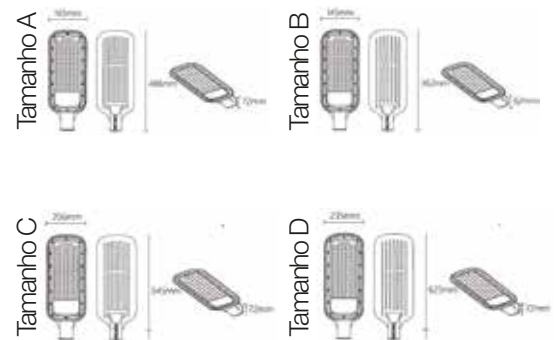

Modelo | Fluxo Luminoso

ASL46 - 40W	4400 lm
ASL46 - 50W	5500 lm
ASL46 - 60W	6600 lm
ASL46 - 80W	8800 lm
ASL46 - 100W	11 000 lm
ASL46 - 120W	14 400 lm
ASL46 - 150W	16 500 lm
ASL46 - 180W	19 800 lm
ASL46 - 200W	22 000 lm

POPPY



IP66

IK09



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds Cree XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	160 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	> 70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	80° x 150°
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W-250W
Voltagem	100-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA , 3, 5 e 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM ON/OFF
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

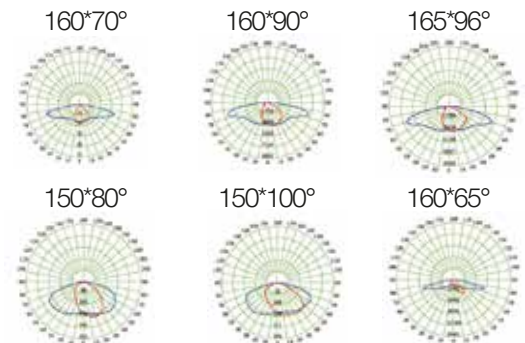

Dimensões(mm)

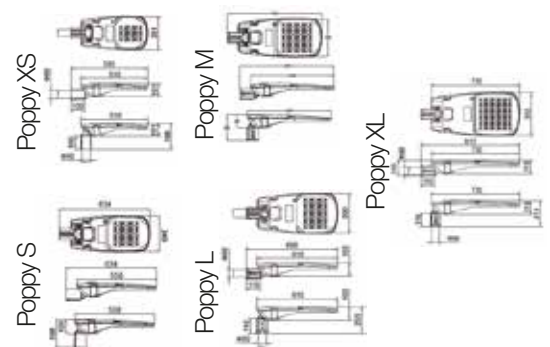

Modelo | Fluxo Luminoso

Poppy - 30W	4800 lm
Poppy - 40W	6400 lm
Poppy - 50W	8000 lm
Poppy - 60W	9600 lm
Poppy - 80W	12 800 lm
Poppy - 100W	16 000 lm
Poppy - 120W	19 200 lm
Poppy - 150W	24 000 lm
Poppy - 180W	28 000 lm
Poppy - 200W	32 000 lm
Poppy - 220W	35 000 lm
Poppy - 250W	40 000 lm

KEY



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	160 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W - 250W
Voltagem	AC90-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

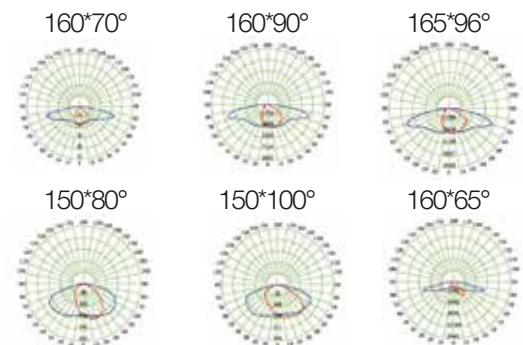

Dimensões(mm)

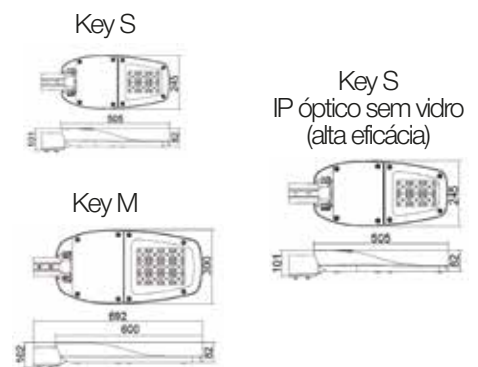

Modelo | Fluxo Luminoso

Key - 30W	4800 lm
Key - 40W	6400 lm
Key - 50W	8000 lm
Key - 60W	9600 lm
Key - 80W	12 800 lm
Key - 100W	16 000 lm
Key - 120W	19 200 lm
Key - 150W	24 000 lm
Key - 180W	28 000 lm
Key - 200W	32 000 lm
Key - 220W	35 000 lm
Key - 250W	40 000 lm

APOLLO



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	150 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W~320W
Voltagem	AC90-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

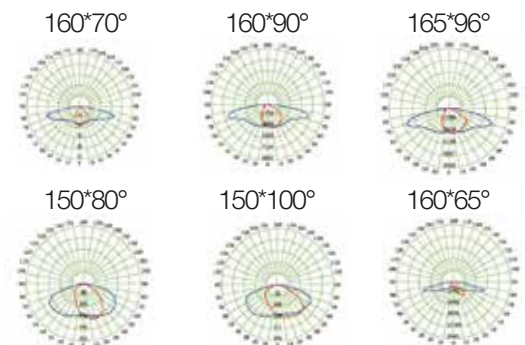

Dimensões(mm)

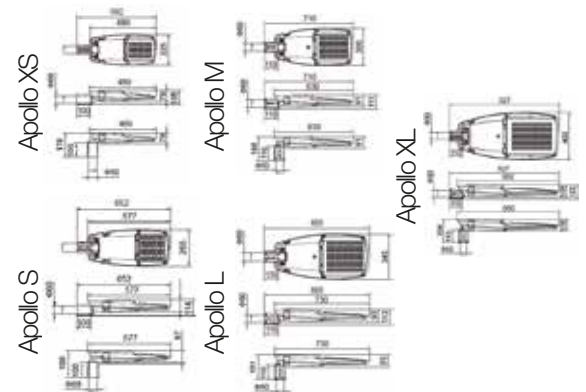

Modelo | Fluxo Luminoso

Apollo - 30W	4500 lm
Apollo - 40W	6000 lm
Apollo - 50W	7500 lm
Apollo - 60W	9000 lm
Apollo - 80W	12 000 lm
Apollo - 100W	15 000 lm
Apollo - 120W	18 200 lm
Apollo - 150W	22 500 lm
Apollo - 180W	27 000 lm
Apollo - 200W	30 000 lm
Apollo - 220W	33 000 lm
Apollo - 250W	37 000 lm
Apollo - 320W	48 000 lm

VULCAN



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



INMETRO

Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	147 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W~200W
Voltagem	AC90-305V ou AC 220-240V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

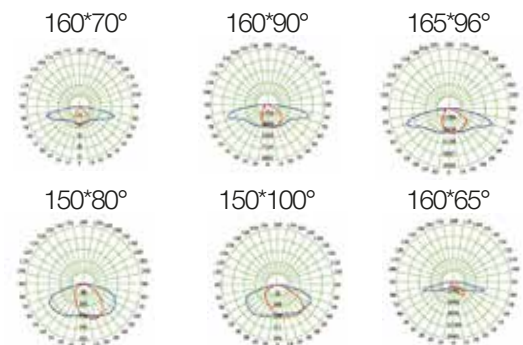

Dimensões(mm)



Modelo | Fluxo Luminoso

Vulcan - 30W	4410 lm
Vulcan - 40W	5880 lm
Vulcan - 60W	8820 lm
Vulcan - 80W	11 760 lm
Vulcan - 100W	14 700 lm
Vulcan - 120W	17 640 lm
Vulcan - 150W	22 050 lm
Vulcan - 200W	29 400 lm

MOON



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	161 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W~320W
Voltagem	AC90-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP66
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

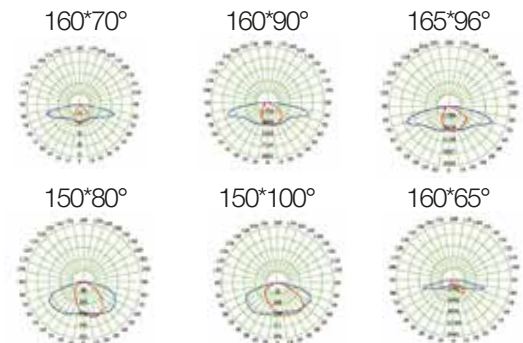

Dimensões(mm)

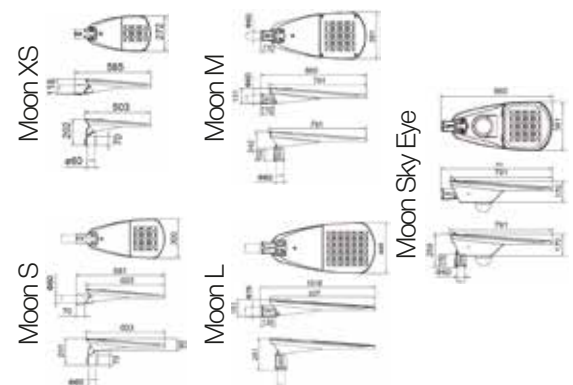

Modelo | Fluxo Luminoso

Moon - 30W	4830 lm
Moon - 40W	6440 lm
Moon - 60W	9660 lm
Moon - 80W	12 880 lm
Moon - 100W	16 100 lm
Moon - 120W	19 320 lm
Moon - 150W	24 150 lm
Moon - 180W	28 980 lm
Moon - 200W	32 200 lm
Moon - 220W	35 420 lm

IRIS



IP66

IK09



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	150 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Polycarbonato
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	30W~300W
Voltagem	AC90-305V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>90%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

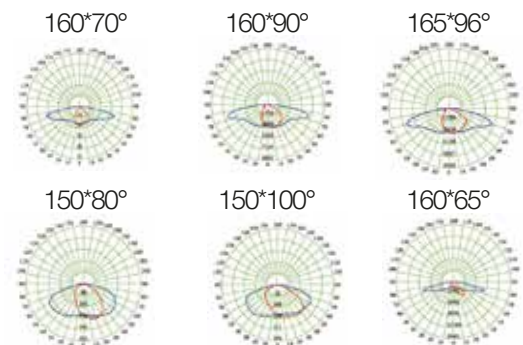

Dimensões(mm)

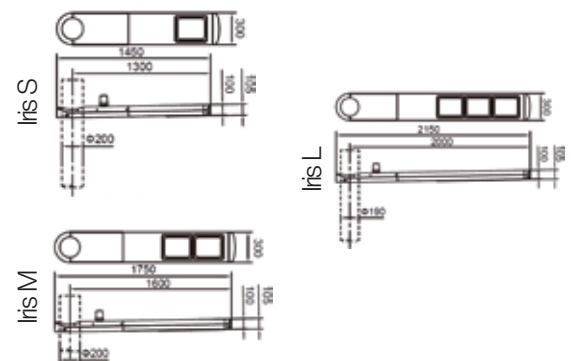

Modelo | Fluxo Luminoso

Iris - 30W	4500 lm
Iris - 40W	6000 lm
Iris - 60W	9000 lm
Iris - 80W	12 000 lm
Iris - 100W	15 000 lm
Iris - 120W	18 000 lm
Iris - 150W	22 500 lm
Iris - 180W	27 000 lm
Iris - 200W	30 000 lm
Iris - 250W	37 500 lm
Iris - 300W	45 000 lm

MINI



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	120 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Polycarbonato
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	20W-40W
Voltagem	AC90-305V ou AC 220-240V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

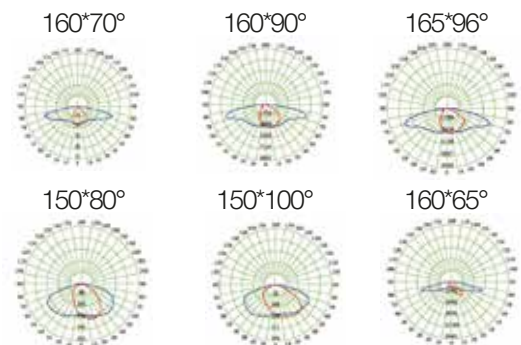

Dimensões(mm)

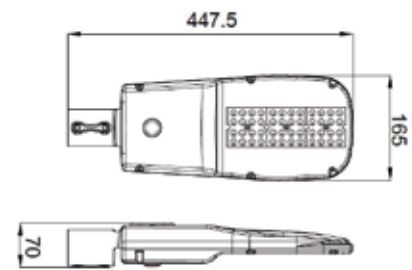

Modelo | Fluxo Luminoso

Mini - 20W	2400 lm
Mini - 30W	3600 lm
Mini - 40W	4800 lm

YEMA



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	110 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Polycarbonato
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	20W-40W
Voltagem	AC90-305V ou AC 220-240V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	<15%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

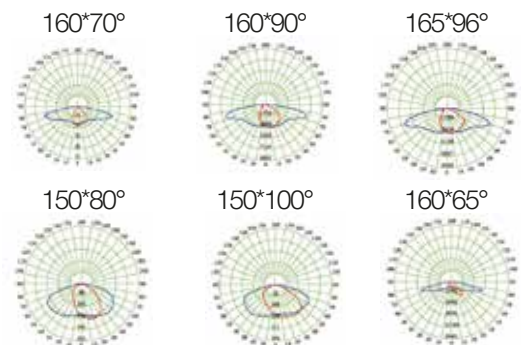

Dimensões(mm)

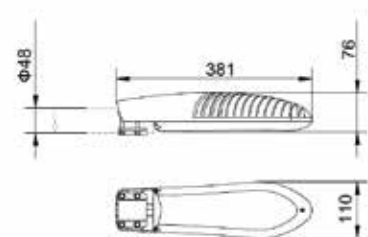

Modelo | Fluxo Luminoso

Yema - 20W	2200 lm
Yema - 30W	3300 lm
Yema - 40W	4400 lm

EAGLE



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



INMETRO

Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	150 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70 ou >80
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Polycarbonato
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	100W-600W
Voltagem	AC90-305V ou AC 220-240V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-35°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 95%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

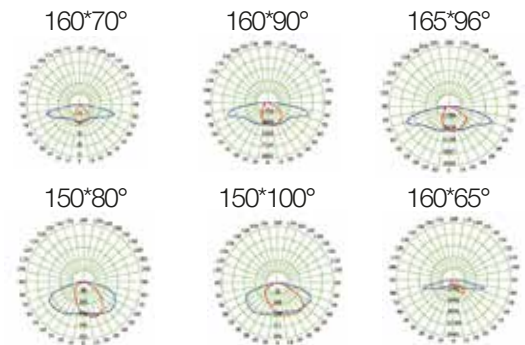

Dimensões(mm)

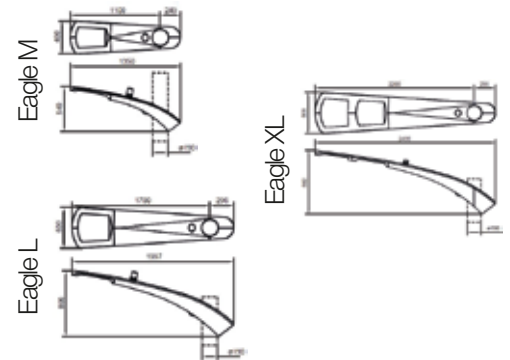

Modelo | Fluxo Luminoso

Eagle - 100W	15 000 lm
Eagle - 120W	18 000 lm
Eagle - 150W	22 500 lm
Eagle - 180W	27 000 lm
Eagle - 200W	30 000 lm
Eagle - 250W	37 500 lm

VALUE



IP66

IK09



SPD
10KV-20KV



Informações Técnicas

LED Chip Brand	Lumileds CREE XUYU
LED Chip	3030 3535 5050
Eficácia Luminosa	130 lm/W
Índice de Reprodução de Cor (IRC)	>70
Temperatura de Cor	2700K/ 3000K/ 4000K/ 5000K
Lente	Tipo II M
Vida Útil (L70)	100 000h

Parâmetros Elétricos

Potência	40W~300W
Voltagem	AC100-277V
Frequência	50 / 60Hz
Classe de Segurança Elétrica	Classe I Class II
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Umidade	10% ~ 90%
Grau de Produção IP	IP66
Grau de Resistência IK	IK09
Protetor de Surto	10KV ou 20KV (opcional)
Base	NEMA 3, 5, 7 vias


Informações Driver

Marca	SUNCOM
Dimerizável	DALI 1-10V Timing PWM
Fator de Potência	>0,95
Performance	>89%
Grau de Proteção IP	IP67
THD	<10%


Materiais

Corpo	Alumínio
Material da lente	Vidro Temperado
Cor da lente	Transparente
Cor externa	Cinza RAL
Diâmetro do poste (mm)	63

Curvas Fotométricas

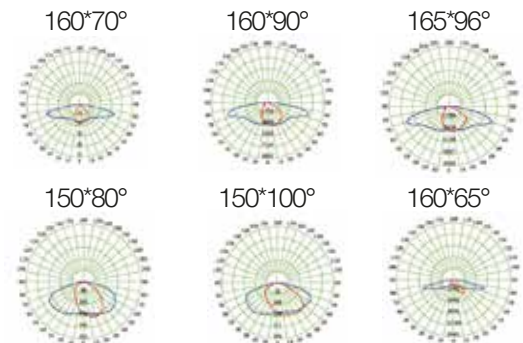

Dimensões(mm)

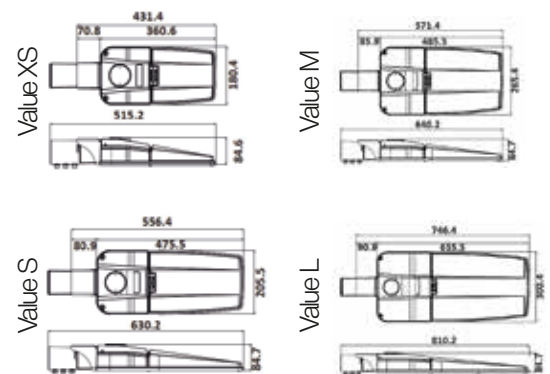

Modelo | Fluxo Luminoso

Value - 40W	5200 lm
Value - 60W	7800 lm
Value - 80W	10 400 lm
Value - 100W	13 000 lm
Value - 120W	15 600 lm
Value - 150W	19 500 lm
Value - 180W	23 400 lm
Value - 200W	26 000 lm
Value - 250W	32 500 lm



Azizi

*Conectando pessoas, companhias & mercados.
Pensando em formas de solucionar, hoje, os desafios do amanhã.*



VENDAS@AZIZI.COM.BR



WWW.AZIZI.COM.BR



+55 (11)2367-3561

